


# VENTIL'ECO

System decentralizovaného vetrania s rekuperáciou tepla

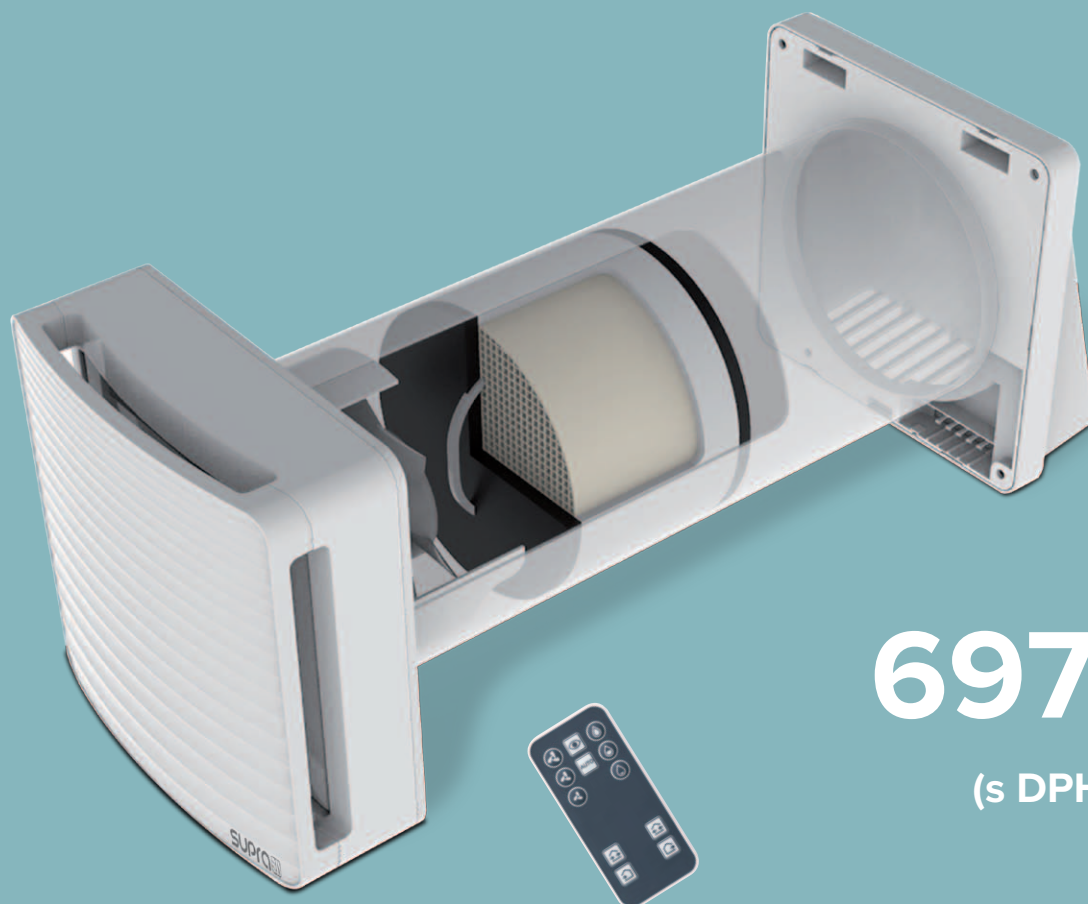

**697 €**  
(s DPH)

Integrované diaľkové ovládanie



KANCELÁRIA



OBÝVAČKA



SPÁLŇA



KÚPEĽŇA

**ZÁRUKA 2 roky**

## ■ Úspora energie s účinnosťou až 93%


vďaka vysokokvalitnému keramickému výmenníku tepla a automatickej uzávierke, ktorá obmedzuje tepelné straty: efektívne v lete i v zime

## ■ Jednoduchá inštalácia

nevyžaduje inštaláciu vetracích rozvodov, hadíc, rúr v rámci obytného priestoru

## ■ Čistý, zdravý vzduch

vďaka prachovému filtru a filtru vlhkosti je zabezpečený neustály prísun čerstvého vzduchu bez alergénov a prachu

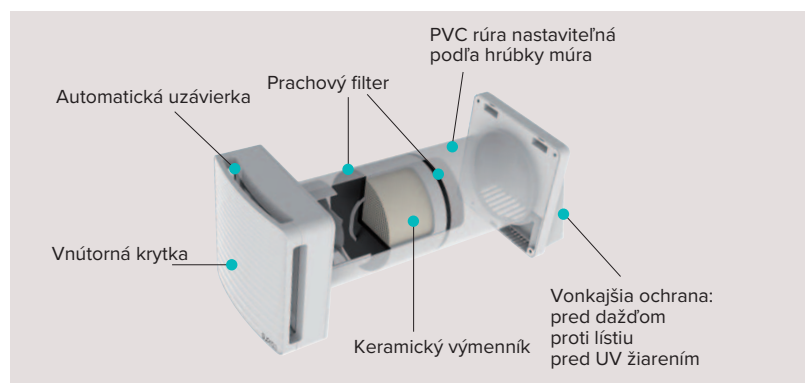


Vybavený dvoma prachovými filtrami

## VENTIL'ECO

## Systém decentralizovaného vetrania s rekuperáciou tepla

TECHNICKÉ PARAMETRE	VENTIL'ECO
3 rýchlosti (prietok vzduchu)	30, 45, 60 m <sup>3</sup> /h
Účinnosť úspory tepla %	až 93%
Hrúbka steny	250 – 400 mm
Priemer potrubia	160 mm
Maximálna spotreba elektrickej energie	8,9 W
Čas cyklu výmeny vzduchu	70 sekúnd
Prevádzková teplota	-20°C / +50°C
Napätie a frekvencia	220-240V-50Hz
Index ochrany	IPX4
Batéria do diaľkového ovládania	1 x CR2025 3V
Hlučnosť	13 dB(A)*
Diaľkové ovládanie	Áno
Úprava vlhkosti	Áno
Typ filtra	G3 : prachový
Synchronizácia 2 a viac jednotiek	Áno
Hmotnosť (čistá)	3,2 kg
Hmotnosť (hrubá)	4,2 kg
Obal	1
Rozmery výrobku Š x V x H	21,7 x 21,5 x 8 cm
Rozmery jednotlivých kartónov Š x V x H	59,5 x 26,5 x 25 cm
Rozmery balenia Š x V x H	-
EAN kód (311 983 +...)	
VENTIL'ECO	... 426 113 0

\* pri vzdialenosti 3 metre a minimálnom výkone

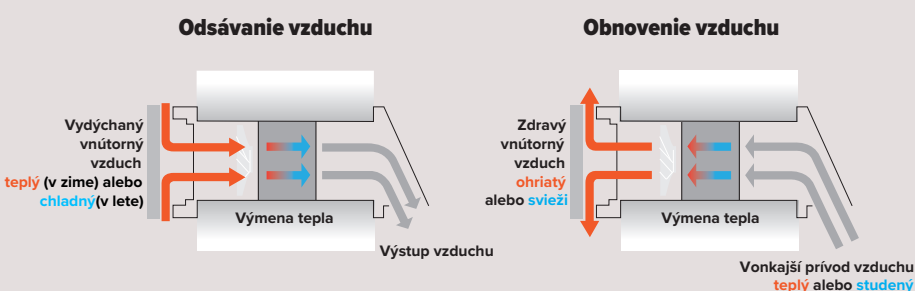

**VENTIL'ECO** je systém zónovej ventilácie v príslušnej miestnosti s obojsmerným prietokom, s jednoduchou inštaláciou a údržbou. Je ideálny do novostavieb aj pre dodatočnú montáž, keď je inštalácia bežnej centrálnej rekuperačnej jednotky príliš zložitá. Nevyžaduje inštaláciu vetracích rozvodov, hadíc, rúr v rámci obytneho priestoru. Jednotky sa inštalujú samostatne prechodom cez stenu (štandardne pre hrúbku steny 25 až 40 cm, možné upraviť aj na väčšiu hrúbku).

Systém **VENTIL'ECO** umožňuje výmenu vzduchu s obmedzením tepelných strát s účinnosťou až 93%. Privádzaný, čerstvý vzduch sa ohrieva (v zimnom období) alebo osviežuje (v letnej sezóne) vo vysokokvalitnom keramickom výmenníku. Inštaláciu je možné vykonať individuálne alebo v pároch od 2 do 16 jednotiek.