Lina TV 55 s/s



Details

- Kamineinsatz als Tunnelversion
- 5545 Höhe 45 cm 5551 – Höhe 51 cm 5557 – Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt "Premium-Weiß", optional: Anthrazit
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

7 kW
3,4 – 7,4 kW
>80 %
60 mm
Ø 125 mm
33 cm
200 – 220 kg
60 %
40 %

Daten für Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom

nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

_	
Abgastemperatur	260 °C
erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Lina TV 55 mit schwenkbarer Frontseite und schwenkbarer Rückseite

Standard









Front Kristall

Tunnelversion

Türanschlag links

rechts



Verbrennungsluftstutzen

Optional









Zubehör



6,4 g/s




















Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.camina-schmid.de**


Maßzeichnungen Lina TV 55 s/s




Frontansicht M 1:20

Seitenansicht M 1:20

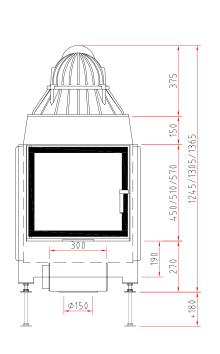

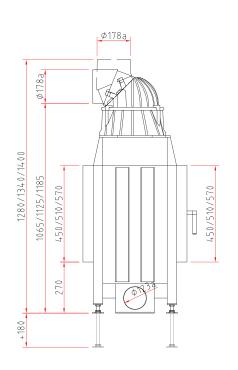

Draufsicht M 1:10

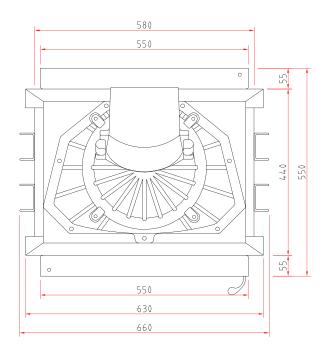

Kamineinsatz





	Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG	
Modellkennung des Lieferanten	Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h	
Energieeffizienzklasse	A+	
Direkte Wärmeleistung (kW)	7,0	
Indirekte Wärmeleistung (kW)	_	
Energieeffizienzindex (EEI)	109,0	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	82,1	
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!	

