

NÉO 100 E

UNE VISION DU FEU EN XXL.



NOUVEAUTÉ



VISION HORIZONTALE

CENDRIER ACCESSIBLE EN FONCTIONNEMENT

DÉFLECTEURS DÉMONTABLES


Format panoramique:
diagonale 83 cm (33 pouces)

Cadre de série
pour une finition parfaite de l'installation

Entièrement étanche
avec entrée d'air raccordable

Compartment cendrier surbaissé
pour une vision des flammes amplifiée

Système vitre propre

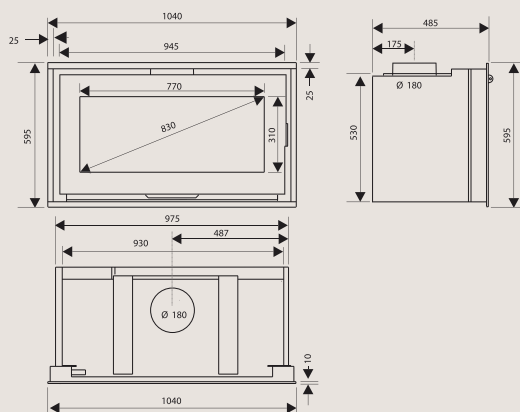

Puissance nominale / plage de puissance (kW)	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 80
Rendement (%)	80
Double combustion	Oui
CO (%) / particules fines (mg/Nm ³)	0,09 / 38,5
Flamme verte	7 étoiles
Intérieur	Acier et vermiculite. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	180
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5
Turbine incluse	Non
CODE EAN / CODE PRODUIT	376 007 541 164 0 / FR9010720B
Classe énergétique	A+
Dimensions (LxHxP)	104 x 59,5 x 48,5

Options possibles

Carénage 1000	311 983 101 408 1
4 buses d'air chaud Ø 125mm si carénage	311 983 100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150mm si carénage	311 983 100 307 8
Kit Turbine 1000	311 983 101 409 8
Piètement PS 100	311 983 101 407 4
Kit de protection de poutre	311 983 100 460 0

FOYERS-INSERTS ÉTANCHES. DE 80 À 200 M²