

NÉO 67

LE CHOIX DE LA VISION DU FEU.



VISION HORIZONTALE | CENDRIER ACCESSIBLE EN FONCTIONNEMENT | DÉFLECTEURS DÉMONTABLES

Cadre de série
pour une finition parfaite de l'installation

Conception ingénieuse
adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création en cheminée


3 tailles disponibles
pour s'intégrer au mieux à votre installation

Carénage protecteur (de série)
qui canalise intégralement l'air chaud en façade pour les insertions, ou sur le dessus pour les foyers


Système vitre propre

Entièrement étanche avec entrée d'air raccordable


NÉO 67

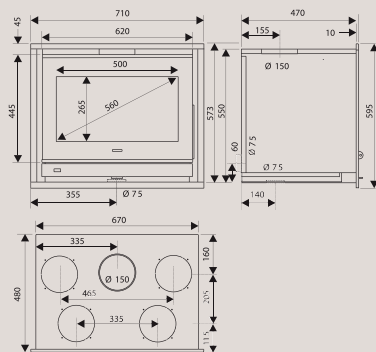

NÉO 76

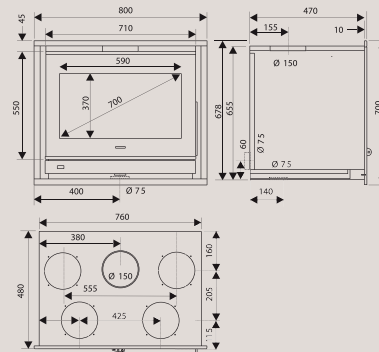

NÉO 76 16/9ème

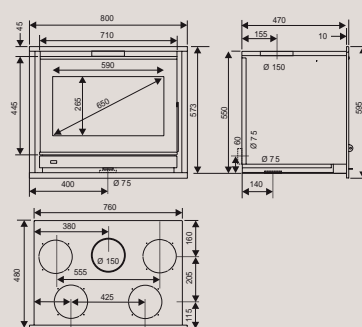

NÉO 67-FOYERS-INSERTS ÉTANCHES. DE 65 À 160M²